

FORTINO® Riviera
Winddicht in klein formaat



FORTINO® Riviera



Frame

8-delig

Tweedelig geprofileerde stok 38,4 × 2 mm

Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting

Schuiver en kroon van corrosiebestendige, glasvezelversterkte kunststof

Schroeven en nagels van roestvrij staal

Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden

Framedak: rond, vierkant

Frame kleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek

Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes


Optioneel te bestellen

Elektrotoebehoren

Osyrium Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



FORTINO® Riviera,
© Int. Design reg.



Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm		
○	Ø 250	8-delig	311 00 250 171
	Ø 300	8-delig	311 00 300 171
□	200×200	8-delig	311 00 201 171
	240×240	8-delig	311 00 241 171




Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	70	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	55	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	70	60 (7)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

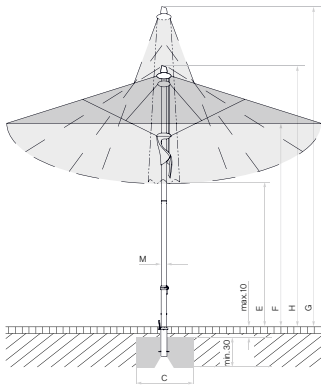

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

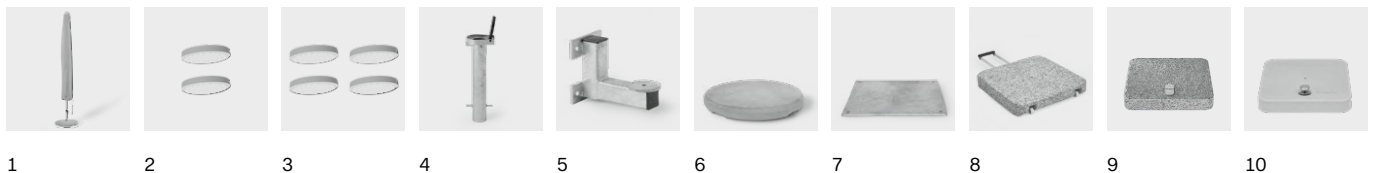

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

Bodenhuls

4	Bodenhuls BT, staal verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
---	------------------------------	------------------	----------------

Muurconsole

5	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
---	---------------------------------------	------------	----------------

Parasolvoeten

6	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Staander Z	350 01 109 528
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Staander Z	350 01 109 534
6	Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	Staander Z	350 01 109 527
7	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	Staander Z	350 01 100 210
	Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, staal verzinkt		350 01 100 310

Parasolvoeten met rollen

8	³ Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
9	³ Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat) NIEUW	Staander Z + Afdekplaat	350 01 110 000
	Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 110
	Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 120
	Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 130
10	^{1,3} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	Staander Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	Staander Z	350 01 102 950
11	³ Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat) NIEUW	Staander Z	350 01 110 200
	Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 310
	Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 320
	Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 330
12	^{1,3} Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton	Staander Z	350 01 102 800
	^{1,3} 1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton	Staander Z	350 01 102 850

Staanders/overgangsbuizen

13	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, staal verzinkt		350 01 201 010
13	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 100
14	Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38–39 mm, staal verzinkt		350 01 206 210

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



11

12

13

14





Glatz AG
Parasols
Seizoen 2023

glatz.com

